

## Tømmer klype **Type PTO/S**

Dette er en forsterket utgave for de profesjonelle som bruker klypen hver dag

Sikkerhets ventil er standard på disse modellene.

Hydraulikk sylinderen har montert en sikkerhets ventil.


Åpning og lukking av gripearmene er synkronisert.

Stålkvaliteten er av typen weldox og sliteplatene er lagd av hardox.

De kan leveres med og uten rotasjonsmotor og vil selvfølgelig leveres med S30 / S40 / S50 / S60 og S70 grind



Modell	Vekt	Last DaN	A	B	C	D	E	G	Bærer Tonn
PTO200S	115	1500	75	520	650	1395	350	730	3-6
PTO300S	165	2000	85	590	775	1590	425	850	4-8
PTO400S	275	2500	110	630	830	1880	520	985	6-12
PTO550S	420	4500	115	780	1050	2150	600	1120	10-21
PTO700S	650	7000	145	975	1310	2700	750	1400	19-27

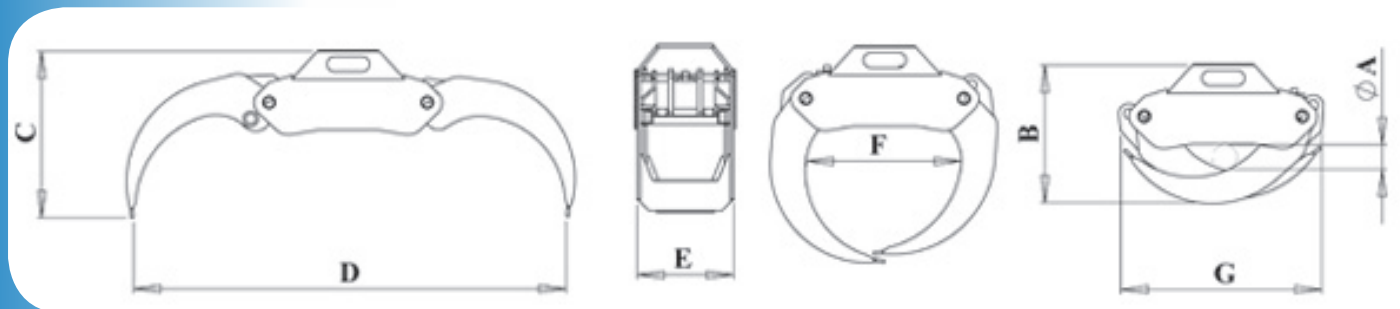

Alternative innfestnings metoder ser du på bildene



Velkommen til et varehus med minimaskiner

55 92 52 00

